


Punte a cannone

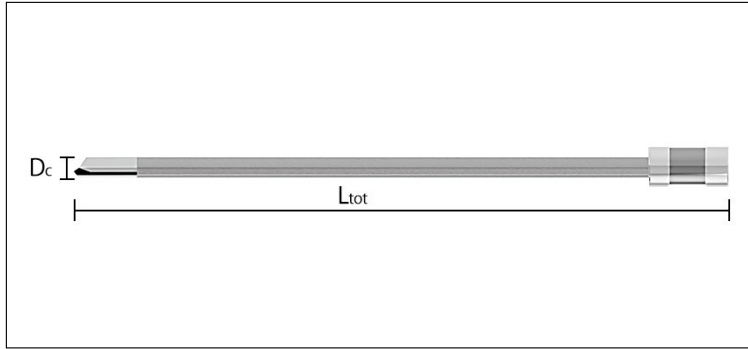

Riferimento / Data <i>(compilazione automatica)</i>	- Cod. Cliente Hoffmann
--	-------------------------

Committente/referente:

Persona di riferimento (nome, cognome, email)

Azienda Partita iva

Via CAP, Località

Tel. Fax

Recapito merce (se diverso):

Fuori listino? No Sì

Caratteristiche utensile					
	GD 1100 - 1113				DS1100
	Codolo cilindrico Ø	L _{cod}	L _{tot}	D _c	D _c speciale
Cilindrico Spraymist Driver	25	50	<1000 mm mm
Central clamping surface 15°	25	70	>1000 mm mm

Codolo 25-50 standard fino a 1000; codolo 25x70 standard oltre 1000.

Materiale da lavorare																	
Al Mat. Plast.	Al	Al Pressofuso > 10% Si	< 500 N	< 750 N	< 900 N	< 1100 N	< 1400 N	< 55 HRC	< 60 HRC	< 65 HRC	< 67 HRC	GG(G)	INOX < 900 N	INOX > 900 N	Ti > 850 N	Grafite GFK CFK	Uni
N	N	N	P	P	P	P	P	H	H	H	H	K	M	M	S	N	

Materiale utensile

HMI - metallo duro integrale

HSS (non disponibile)

Rivestimento utensile

Sì

No

Lubrificazione durante la lavorazione

min. 70 bar

min. 40 bar

no

Compila il presente modulo, salvalo e invialo a: servizioclienti@hoffmann-group.com o al tuo referente Hoffmann di fiducia.

Completa il tuo ordine												
Q.tà	N. art.						Dim.			Descrizione		
esempio	G	D	1	1	0	7	1	5				Punta a cannone Ø15mm lunghezza tot. tra 1401 e 1500

Note